「BESTOP」ハンドツール

Hand Tool "BESTOP"

セパレートタイプ
Separate Type

HP Tightener

HP-32 III

Sシーラー

S Sealer

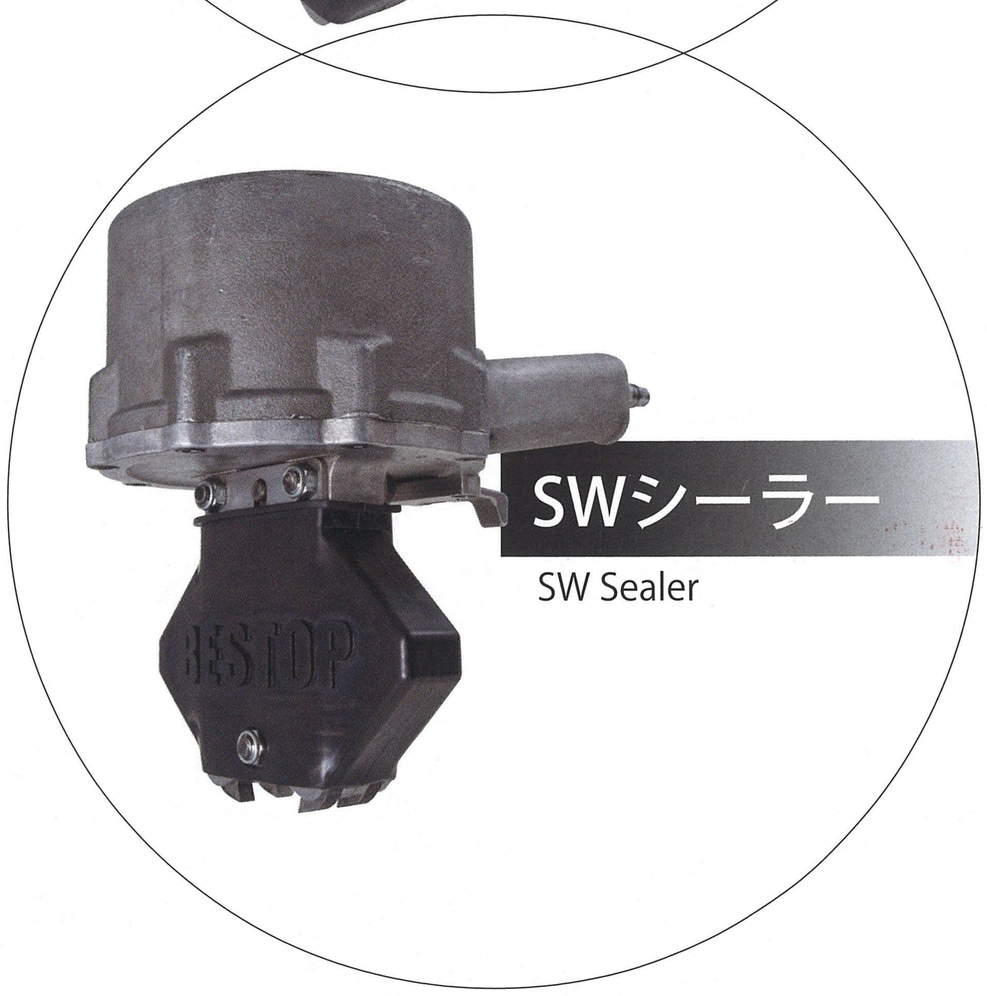

SWシーラー

SW Sealer

HPタイトナー
HP Tightener

用途：オールラウンド

■Application examples: Versatile

軽量、小型のプッシャータイプの引締機です。

The HP Tightner is a lightweight, compact pusher-type model.

機　種 Model	最大引締め力(N) Max Tightening Force	空　気　圧 (MPa) Air pressure	自　　重 (kg) Weight	使用ストラップ　Strap used	
				幅 (mm) Width	厚み (mm) Thickness
HP-32III	7,840	0.6	4.7	19～32	0.5～1.2
S-19/25/32	—	0.6	3.2	19/25/32	0.5～1.2
SW-19/25/32	—	0.6	4.2	19/25/32	0.5～1.2

S・SWシーラー
S and SW Sealers

用途：オールラウンド

■Application examples: Versatile

S、SWシーラーはフープのシーリングを瞬間的に行う空動式シーラーです。

The S and SW Sealers are driven by compressed air to perform hoop sealing instantaneously.